FT

Ficha técnica

gala gar WELDING

Antorcha TIG SR26-V

Para procesos de soldadura TIG de nivel profesional

Ref.: 19052604P

Código:

Fecha: 23-11-2026



Características técnicas

Norma de fabricación: UNE-EN 60974-7	
Método de refrigeración:	Aire
Corriente nominal (CC)	180 A
Corriente nominal (CA)	125 A
Tamaño del electrodo:	1,0 - 4,0
Ciclo de trabajo	35 %
Longitud del cable manguera	4 metros
Conformidad con marcado CE	

Características constructivas - Repuestos

Referencia	Nº	Denominación
190520601	1	Cuerpo estándar antorcha SR26 V
19500372	1.1	Válvula SR 26
321112	2	Junta tórica 2012 (9,25 x 1,78)
6297	3	Tapón largo SR 172618
19509110	4	Protección goma interruptor XT
19052644	5	Empuñadura SR 26-18
19S70000421	6	Cable potencia 4 m. SR 26

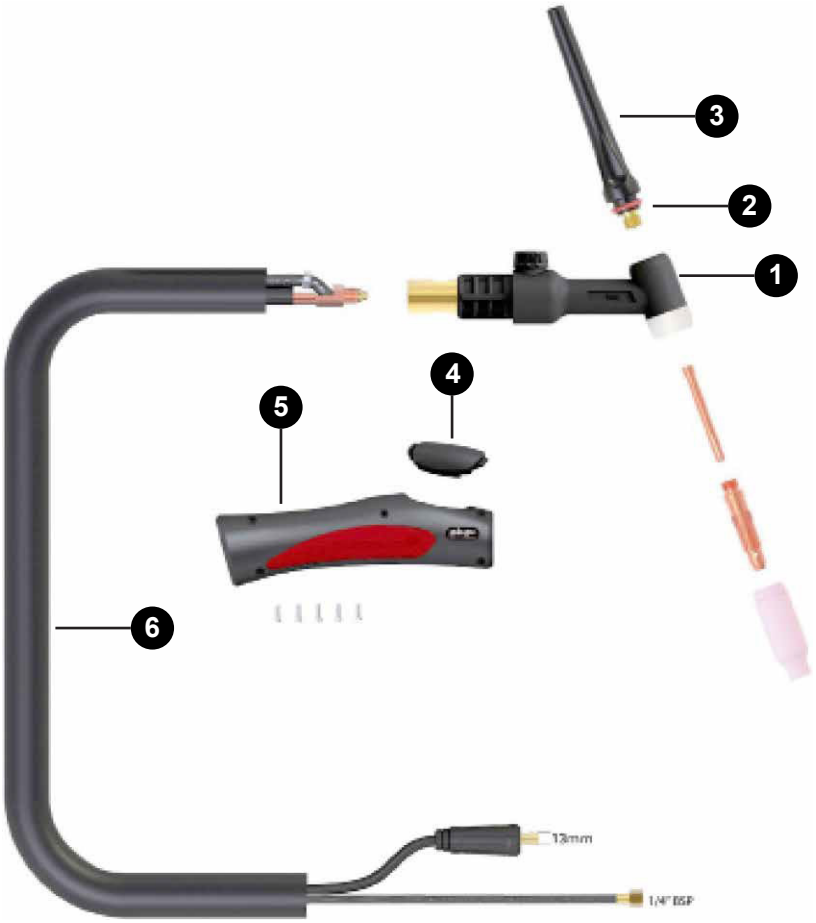



Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical datasheet

gala gar WELDING

SR26-V TIG torch

For professional-grade TIG welding processes

Ref.: 19052604P

Code:

Date: 23-11-2026



Technical specifications

Manufacturing standard: UNE-EN 60974-7

Cooling method:	Air
Rated current (DC)	180 A
Rated current (AC)	125 A
Electrode size:	1,0 - 4,0
Duty cycle	35 %
Torch lead length	4 metres
CE marking compliance	

Construction details - Spare parts

Reference	No.	Description
190520601	1	SR26 V torch standard body
19500372	1.1	SR 26 Valve
321112	2	O-ring 2012 (9.25 x 1.78)
6297	3	Long Cap SR 172618
19509110	4	XT Switch Rubber Cover
19052644	5	SR 26-18 Handle
19S70000421	6	4 m Power Cable SR 26

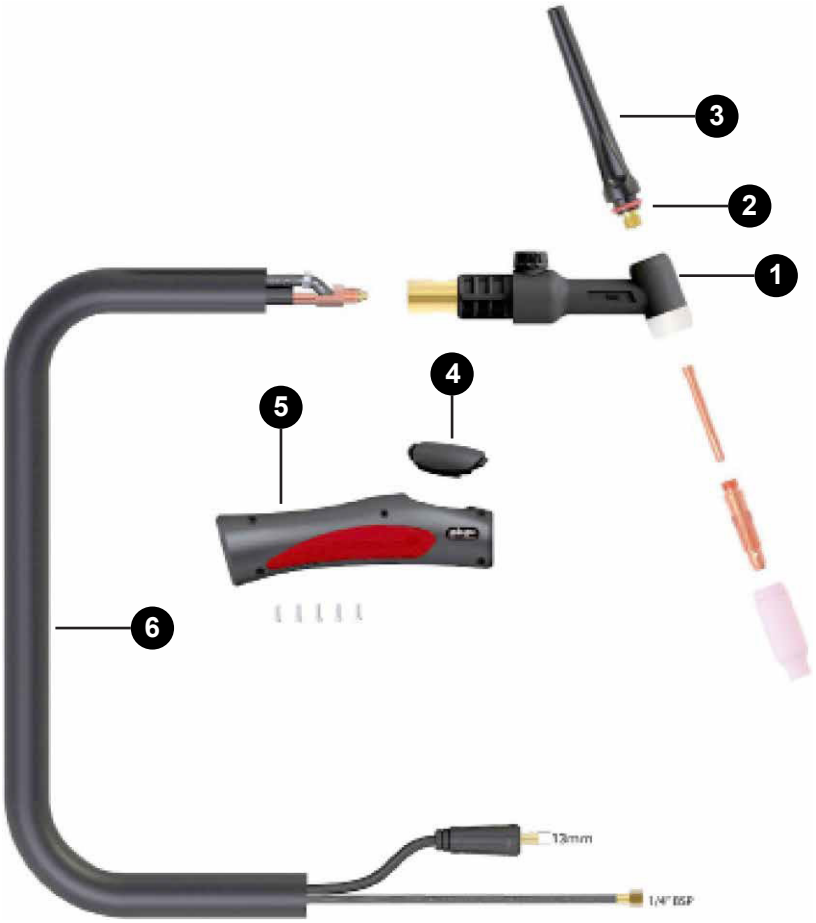



Web Datasheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT
Fiche technique

gala gar WELDING

Torche TIG SR26-V
Pour des procédés de soudage TIG à usage professionnel

Réf. : 19052604P

Code :

Date : 23-11-2026



Caractéristiques techniques

Norme de fabrication : UNE-EN 60974-7

Méthode de refroidissement :	Air
Courant nominal (CC)	180 A
Courant nominal (CA)	125 A
Diamètre de l'électrode :	1,0 - 4,0
Facteur de marche	35 %
Longueur du câble de liaison	4 mètres
Conformité au marquage CE	

Caractéristiques de construction - Pièces de rechange

Référence	N°	Désignation
190520601	1	Corps standard de torche SR26 V
19500372	1.1	Vanne SR 26
321112	2	Joint torique 2012 (9,25 x 1,78)
6297	3	Bouchon long SR 172618
19509110	4	Protection en caoutchouc de l'interrupteur XT
19052644	5	Poignée SR 26-18
19S70000421	6	Câble de puissance 4 m SR 26

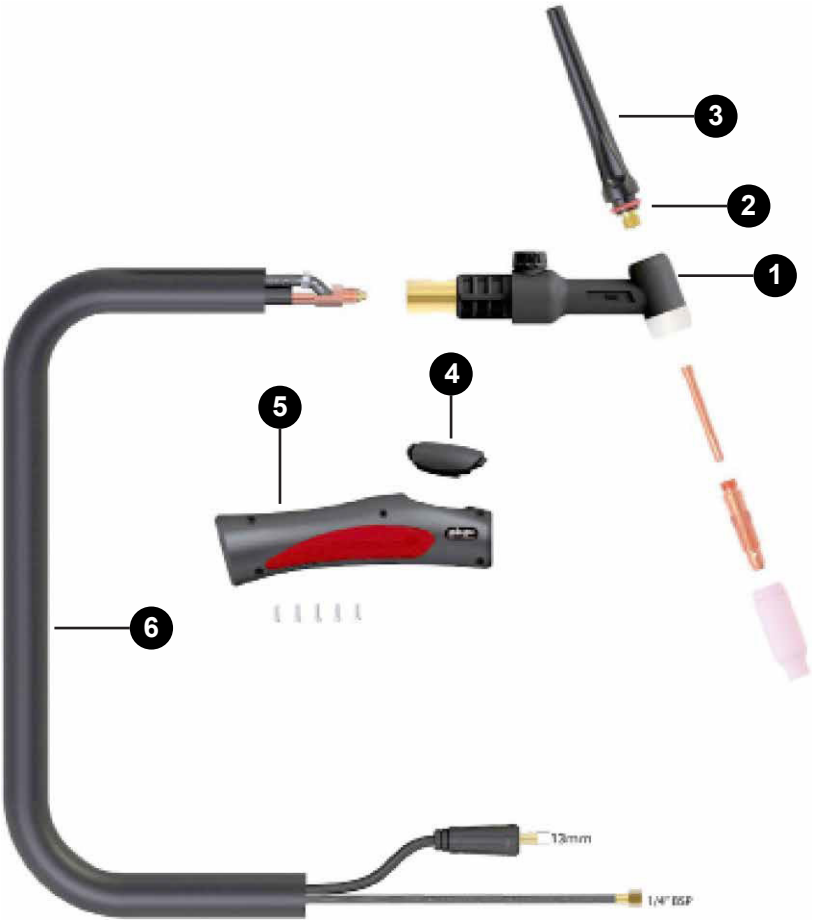



Fiche WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

gala gar WELDING

Tocha TIG SR26-V

Para processos de soldadura TIG de nível profissional

Ref.: 19052604P

Código:

Data: 23-11-2026



Características técnicas

Norma de fabrico: UNE-EN 60974-7	
Método de refrigeração:	Ar
Corrente nominal (CC)	180 A
Corrente nominal (CA)	125 A
Dimensão do elétrodo:	1,0 - 4,0
Ciclo de trabalho	35 %
Comprimento do cabo da mangueira	4 metros
Conformidade com a marcação CE	

Características de construção - Peças de substituição

Referência	N.º	Designação
190520601	1	Corpo standard da tocha SR26 V
19500372	1.1	Válvula SR 26
321112	2	Anel O 2012 (9,25 x 1,78)
6297	3	Tampão longo SR 172618
19509110	4	Proteção em borracha do interruptor XT
19052644	5	Punho SR 26-18
19S70000421	6	Cabo de potência 4 m SR 26

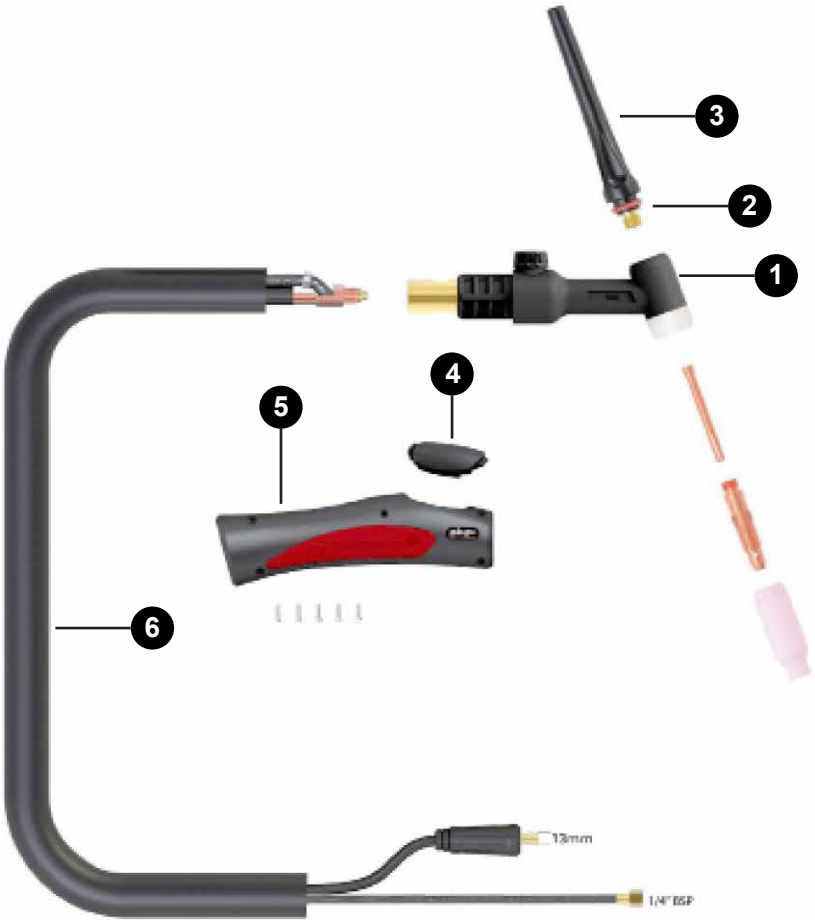



Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com