FT

Ficha técnica

gala gar WELDING

Antorcha MIG 25

Para procesos de soldadura MIG nivel profesional

Ref.: 880025P

Código:

Fecha: 19-11-26



Características técnicas

Clase de tensión: L=113 V	
Corriente máxima de uso	115 A. (100%)
	200 A. (60%)
	260 A. (35%)
Ø hilo recomendado	Ø 1,0 mm.
Tipo refrigeración:	Gas
Gas:	Argón – Co2 (12%)
Longitud del cable manguera	4 metros
Sección de cobre	24,5 mm²
Conformidad con marcado CE	
Norma de fabricación	EN-60.974-7

Características constructivas - Repuestos

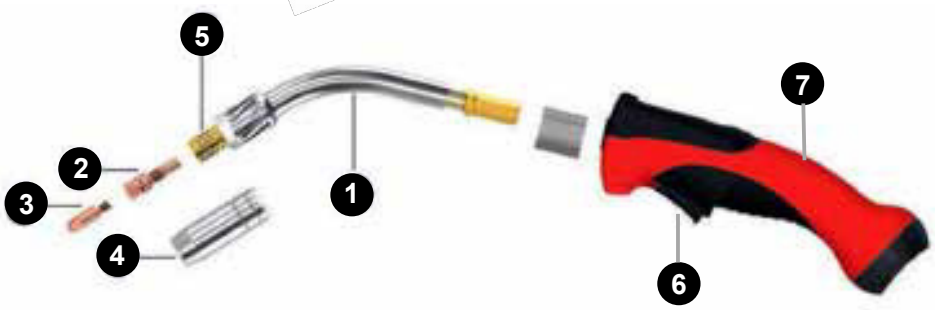



CO2 – 230 AMP, gas mezcla – 200AMP, factor de marcha - 60%

6331	1	Cuello XM25
6288 B5	2	Portatubo M6
88150106 B5		Portatubo M8
6129 B10	3	Tubo de contacto M6 – diam. 8 0,8 mm
6130 B10		Tubo de contacto M6 – diam. 8 1,0 mm
5693 B10		Tubo de contacto M6 – diam. 8 1,2 mm
880005 B3	4	Tobera cónica
6330 B5	5	Muelle sujeción tobera
882516P	6	Pulsador mango
882514P	7	Mango antorcha 25P

Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS
Technical data sheet

gala gar WELDING

MIG Torch 25
For professional-grade MIG welding processes

Ref.: 880025P

Code:

Date: 19-11-26



Technical specifications

Voltage class: L=113 V	
Maximum operating current	115 A (100%)
	200 A (60%)
	260 A (35%)
Recommended wire Ø	Ø 1.0 mm
Cooling type:	Gas
Gas:	Argon – CO2 (12%)
Hose lead length	4 metres
Copper cross-section	24.5 mm²
CE marking compliance	
Manufacturing standard	EN-60.974-7

Construction details - Spare parts

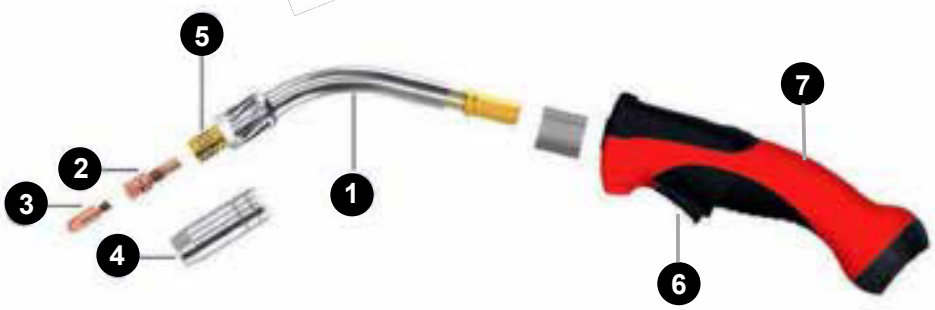

CO2 – 230 A, mixed gas – 200 A, duty cycle – 60%

6331	1	XM25 neck
6288 B5	2	M6 hose connector
88150106 B5		M8 hose connector
6129 B10	3	M6 contact tip – Ø 8, 0.8 mm
6130 B10		M6 contact tip – Ø 8, 1.0 mm
5693 B10		M6 contact tip – Ø 8, 1.2 mm
880005 B3	4	Conical nozzle
6330 B5	5	Nozzle retaining spring
882516P	6	Handle trigger switch
882514P	7	MIG torch handle 25P



Web sheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

gala gar® WELDING

Torche MIG 25

Pour les procédés de soudage MIG de niveau professionnel

Réf. : 880025P

Code :

Date : 19-11-26



Caractéristiques techniques

Classe de tension : L=113 V	
Courant maximal d'utilisation	115 A (100 %)
	200 A (60 %)
	260 A (35 %)
Ø fil recommandé	Ø 1,0 mm
Type de refroidissement :	Gaz
Gaz :	Argon – CO2 (12 %)
Longueur du câble/gaine	4 mètres
Section de cuivre	24,5 mm²
Conformité au marquage CE	
Norme de fabrication	EN-60.974-7

Caractéristiques de conception - Pièces de rechange

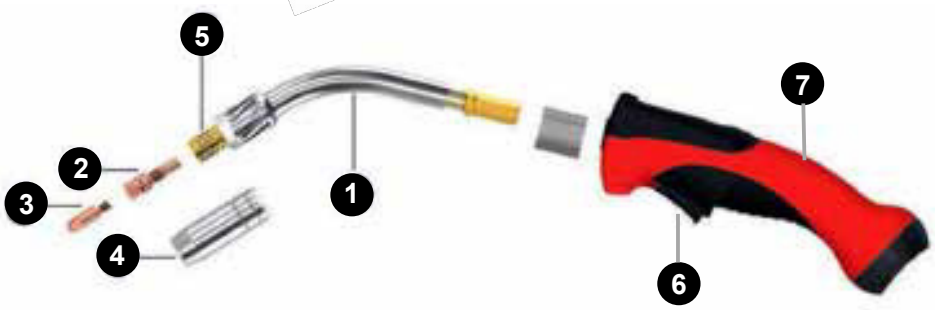

CO2 – 230 A, gaz mixte – 200 A, facteur de marche - 60 %

6331	1	Col de cygne XM25
6288 B5	2	Porte-tube M6
88150106 B5		Porte-tube M8
6129 B10	3	Tube de contact M6 – Ø 8 0,8 mm
6130 B10		Tube de contact M6 – Ø 8 1,0 mm
5693 B10		Tube de contact M6 – Ø 8 1,2 mm
880005 B3	4	Buse conique
6330 B5	5	Ressort de maintien de buse
882516P	6	Bouton de gâchette de poignée
882514P	7	Poignée de torche 25P



Fiche WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

gala gar WELDING

Tocha MIG 25

Para processos de soldadura MIG de nível profissional

Ref.: 880025P

Código:

Data: 19-11-26



Características técnicas

Classe de tensão: L=113 V	
Corrente máxima de utilização	115 A (100%)
	200 A (60%)
	260 A (35%)
Ø de arame recomendado	Ø 1,0 mm
Tipo de refrigeração:	Gás
Gás:	Árgon – CO2 (12%)
Comprimento do cabo/mangueira	4 metros
Secção de cobre	24,5 mm²
Conformidade com marcação CE	
Norma de fabrico	EN-60.974-7

Características construtivas - Peças de substituição

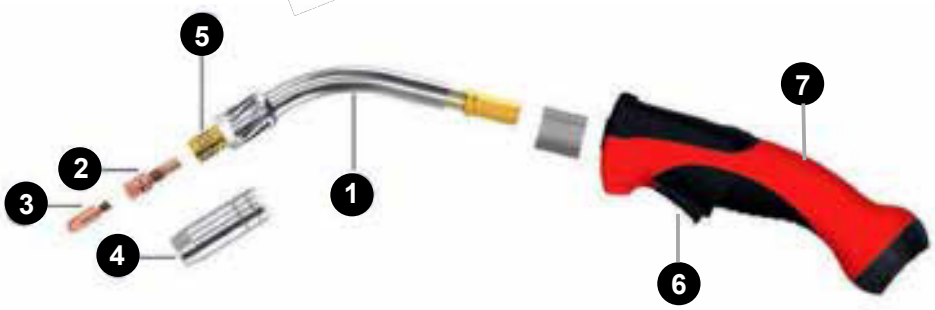



CO2 – 230 AMP, gás de mistura – 200AMP, ciclo de trabalho - 60%		
6331	1	Pescoço XM25
6288 B5	2	Suporte de tubo M6
88150106 B5		Suporte de tubo M8
6129 B10	3	Tubo de contacto M6 – diâm. 8 0,8 mm
6130 B10		Tubo de contacto M6 – diâm. 8 1,0 mm
5693 B10		Tubo de contacto M6 – diâm. 8 1,2 mm
880005 B3	4	Bocal cónico
6330 B5	5	Mola de fixação do bocal
882516P	6	Botão do punho
882514P	7	Pega da tocha 25P

Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com