FT

Ficha técnica

gala gar WELDING

Antorcha MIG 36

Para procesos de soldadura MIG nivel profesional

Ref.: 880036P

Código:


Fecha: 19-11-26



Características técnicas

Clase de tensión: L=113 V	
Corriente máxima de uso	235 A. (100%)
	300 A. (60%)
	395 A. (35%)
Ø hilo recomendado	Ø 1,2 mm.
Tipo refrigeración:	Gas
Gas:	Argón – Co2 (12%)
Longitud del cable manguera	4 metros
Sección de cobre	47,5 mm²
Conformidad con marcado CE	
Norma de fabricación	EN-60.974-7

Características constructivas - Repuestos

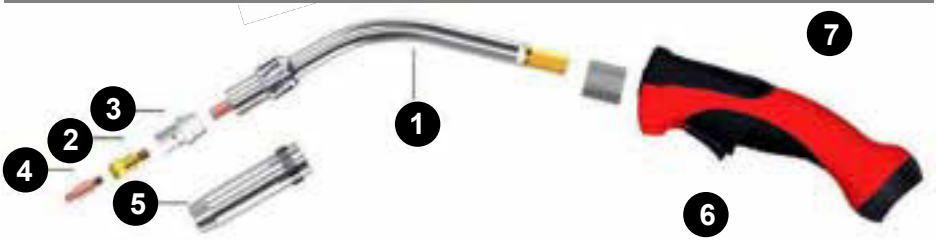

CO2 – 320 AMP, gas mezcla – 300AMP, factor de marcha - 60%

5704	1	Cuello XM36
5843 B5	2	Portatubo M6
5888 B5		Portatubo M8
5827 B5	3	Difusor
6475		Difusor especial
6129 B10	4	Tubo de contacto M6diam. 80,8 mm
6130 B10		Tubo de contacto M6diam. 81,0 mm
5693 B10		Tubo de contacto M6diam. 81,2 mm
5741 B10	4	Tubo de contacto M8diam. 80,8 mm
6134 B10		Tubo de contacto M8diam. 100,8 mm
6131 B10		Tubo de contacto M8diam. 101,2 mm
6135 B10		Tubo de contacto M8diam. 101,6 mm
5715 B3	5	Tobera cónica
882516P	6	Pulsador mango
882514P	7	Mango antorcha 25P



Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

gala gar WELDING

MIG 36 Torch

For professional-grade MIG welding processes

Ref.: 880036P

Code:


Date: 19-11-26



Technical specifications

Voltage class: L = 113 V	
Maximum operating current	235 A (100%)
	300 A (60%)
	395 A (35%)
Recommended wire Ø	Ø 1.2 mm
Cooling type:	Gas
Gas:	Argon – CO2 (12%)
Hose cable length	4 metres
Copper cross-section	47.5 mm²
CE marking compliance	
Manufacturing standard	EN-60.974-7

Design features - Spare parts

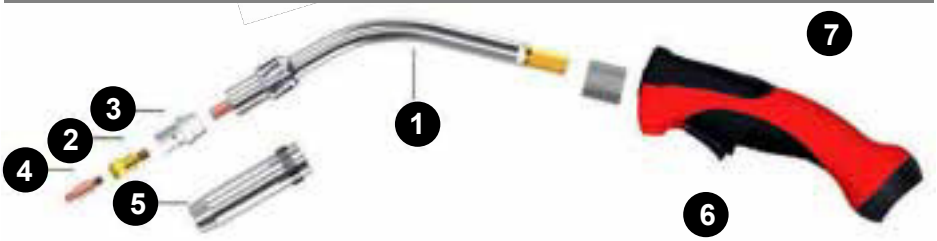

CO2 – 320 A, mixed gas – 300 A, duty cycle – 60%

5704	1	XM36 neck
5843 B5	2	M6 tube holder
5888 B5		M8 tube holder
5827 B5	3	Diffuser
6475		Special diffuser
6129 B10	4	M6 contact tip, Ø 80.8 mm
6130 B10		M6 contact tip, Ø 81.0 mm
5693 B10		M6 contact tip, Ø 81.2 mm
5741 B10	4	M8 contact tip, Ø 80.8 mm
6134 B10		M8 contact tip, Ø 100.8 mm
6131 B10		M8 contact tip, Ø 101.2 mm
6135 B10		M8 contact tip, Ø 101.6 mm
5715 B3	5	Conical nozzle
882516P	6	Handle trigger
882514P	7	25P torch handle



Web sheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

gala gar WELDING

Torche MIG 36

Pour les procédés de soudage MIG de niveau professionnel

Réf. : 880036P

Code :


Date : 19-11-26



Caractéristiques techniques

Classe de tension : L=113 V	
Courant d'utilisation maximal	235 A (100 %)
	300 A (60 %)
	395 A (35 %)
Ø fil recommandé	Ø 1,2 mm
Type de refroidissement :	Gaz
Gaz :	Argon – CO□ (12 %)
Longueur du câble de la torche	4 mètres
Section de cuivre	47,5 mm²
Conformité au marquage CE	
Norme de fabrication	EN-60.974-7

Caractéristiques de construction - Pièces de rechange

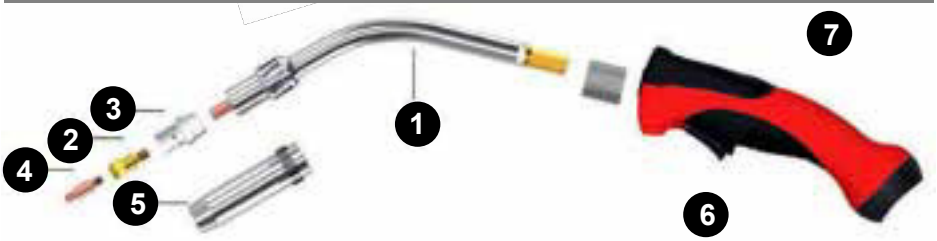

CO2 – 320 A, gaz mixte – 300 A, facteur de marche - 60 %

5704	1	Col de cygne XM36
5843 B5	2	Porte-tube M6
5888 B5		Porte-tube M8
5827 B5	3	Diffuseur
6475		Diffuseur spécial
6129 B10	4	Tube contact M6 Ø 80,8 mm
6130 B10		Tube contact M6 Ø 81,0 mm
5693 B10		Tube contact M6 Ø 81,2 mm
5741 B10	4	Tube contact M8 Ø 80,8 mm
6134 B10		Tube contact M8 Ø 100,8 mm
6131 B10		Tube contact M8 Ø 101,2 mm
6135 B10		Tube contact M8 Ø 101,6 mm
5715 B3	5	Buse conique
882516P	6	Bouton de gâchette (poignée)
882514P	7	Poignée de torche 25P



Fiche web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT
Ficha técnica

gala gar® WELDING

Ref.: 880036P

Código:

Data: 19-11-26

Tocha MIG 36


Para processos de soldadura MIG de nível profissional



Características técnicas

Classe de tensão: L=113 V	
Corrente máxima de utilização	235 A. (100%)
	300 A. (60%)
	395 A. (35%)
Ø do fio recomendado	Ø 1,2 mm.
Tipo de refrigeração:	Gás
Gás:	Árgon – CO2 (12%)
Comprimento do cabo/mangueira	4 metros
Secção de cobre	47,5 mm²
Conformidade com a marcação CE	
Norma de fabrico	EN-60.974-7

Características de construção - Peças de substituição

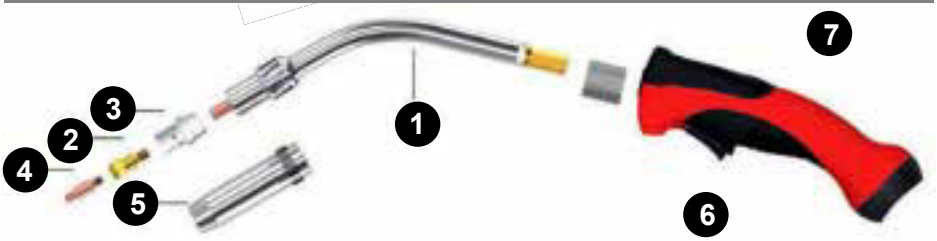

CO2 – 320 AMP, gás de mistura – 300AMP, fator de marcha - 60%

5704	1	Pescoço XM36
5843 B5	2	Suporte de tubo M6
5888 B5		Suporte de tubo M8
5827 B5	3	Difusor
6475		Difusor especial
6129 B10	4	Tubo de contacto M6 diâm. 80,8 mm
6130 B10		Tubo de contacto M6 diâm. 81,0 mm
5693 B10		Tubo de contacto M6 diâm. 81,2 mm
5741 B10	4	Tubo de contacto M8 diâm. 80,8 mm
6134 B10		Tubo de contacto M8 diâm. 100,8 mm
6131 B10		Tubo de contacto M8 diâm. 101,2 mm
6135 B10		Tubo de contacto M8 diâm. 101,6 mm
5715 B3	5	Bocal cónico
882516P	6	Botão do punho
882514P	7	Punho da tocha 25P



Ficha WEB

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com