

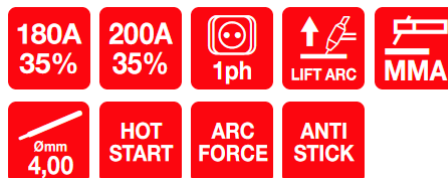
Atlantic 180 / 200

Equipo de soldadura inverter MMA - TIG DC

Ref.: 22290180AC / 22290202AC

Código:

Fecha: 15-09-26

**Descripción:**

Equipos portátiles para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC. Tecnología inverter mediante transistores IGBT.

Uso:

Utilización profesional, Electrodo recomendado de 3,25 MM (Atlantic 180) y de 4.0 mm (Atlantic 200)

Alimentación eléctrica:

1 Ph. 230 V- 50/60Hz.

Características técnicas básicas

DESCRIPCIONES	ATLANTIC 180	ATLANTIC 200
Tensión de alimentación (U1-I 50/60 Hz)	1Ph 230V ± 10%	1Ph 230V ± 10%
Potencia maxima (S1max)	8 KVA	9.4 KVA
Tensión de vacío (U2o)	65 V	65 V
Margen de regulación continua MMA (I2min - I2max)	10 – 180 A	10 – 200 A
Intensidad máxima de soldadura	180 A / 35%	200 A / 35%
Diámetro máximo de electrodo revestido	4.0 mm	4.0 mm
Grado de protección mecánica IP	IP 21	IP 21
Grado de protección termal F	(155 °C)	F (155 °C)
Dimensiones ANCHO x ALTO x LARGO (mm)	130x206x313	130x206x351
Peso (Kg)	4.7 Kg	5.2 Kg

Datos según norma EN-60974-1

Incluye:

Incorpora accesorios de soldadura: cable de pinza y masa.

Ventajas principales:

- Potente con bajo peso y reducidas dimensiones.
- Soldadura MMA de alto rendimiento, diámetro máximo de electrodo 4 mm.
- Funciones Hot Start, Arc Force y Antisticking.
- Soldadura TIG DC. Cebado Lift-Arc.
- Conectores de soldadura 35/50 mm.
- Cable goma sección: 2,5 mm.

Ficha Web



AT 180

Ficha Web



AT 200