

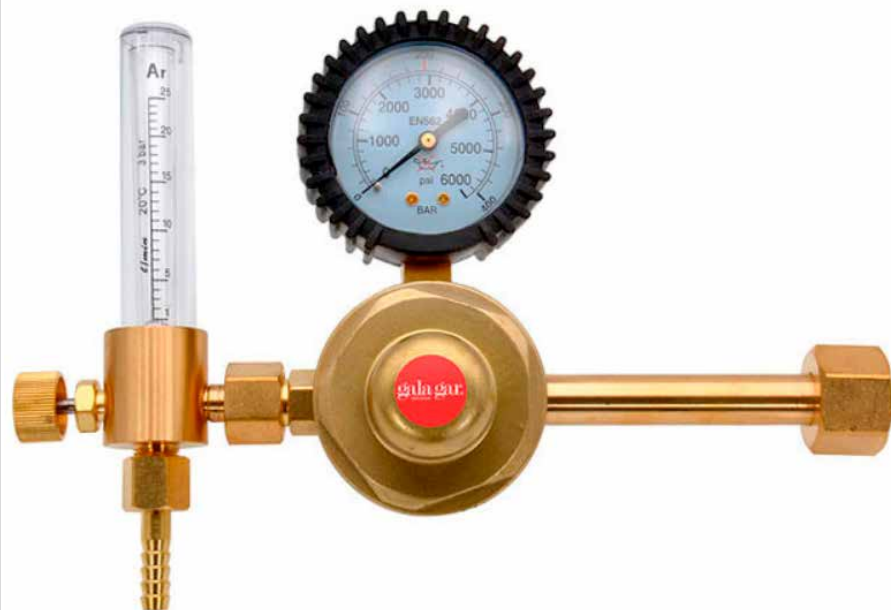
Regulador Gasweld - ArCo₂ Rotámetro

Regulación de gases para soldadura o corte con llama

Ref.: 36500501

Código:

Fecha: 24-09-26

**Descripción:**

Descompresión de gases industriales para soldadura, corte y procesos afines.

Uso:

Procesos de soldadura con arco eléctrico en la protección del cordón de soldadura.

Llenado de depósitos, presurización y barrido de conductos y cualquier regulación de presión de gases combustibles o inertes.

Características técnicas básicas

Gas de uso	Argon-CO ₂ con rotámetro	Rosca de salida	G 1/4"RH
Clase S/UNE-EN-2503	Clase 10	Materiales	UNE-EN 29539
Presión máxima de entrada (P1)	200 bar	Cuerpo	Latón CuZn39Pb3
Presión máxima de salida (P2)	3,5 bar	Juntas	Nylon y EPDM
Caudal nominal (Q1)	25NI/min	Tapa	Zamak
Presión de salida estabilizada (P4)	4 bar	Filtro	Latón sinterizado
Caudal máximo a presión (P2)	25 NI/min	Cierre	Caucho
Coefficiente de incremento de presión (R)	0,12	Membrana	NBR
Coefficiente de irregularidad (i)	-0,13	Resorte presión	Acero DIN 2076 Zincado
Manómetros de presión	S/EN ISO 5171 Clase 1.6	Resorte cierre	Acero inoxidable 17224
Rosca de entrada	W 21.8 x 1/14"	Normas de aplicación	EN-ISO-2503

PESO:	1,285 grs.	DIMENSIONES:		L=	19 cm.
Tª máxima uso:	60°C			P=	12 cm.
Tª mínima uso:	-20°C			H=	15 cm.

Ficha Web

