FT

Ficha técnica

Módulo de refrigeración WCS 510

Para equipos MIG / MAG

Ref.: 63400000

Código:

Fecha: 18-09-26



Descripción:
Sistema de refrigeración modular que permite la soldadura MIG/MAG y TIG con antorchas refrigeradas por agua.

Uso:
Utilización industrial. Sistema modular GALA INDUSTRIAL.

Alimentación:
1 Ph 230V – 50/60 Hz.

Ventajas principales:

Sistema modular.
Se adapta a cualquier fuente de potencia.

Diseño de fácil adaptación a la fuente de potencia.

Gran capacidad de refrigeración. 1.2 KW

Sistema de protección por baja presión.

Dimensiones reducidas. Bajo peso

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación u1	1ph - 230 V 50/60 hz.
Intensidad máxima de entrada i1max	1.3 A
Capacidad de refrigeración Ø 1l/min	1.2 Kw
Presión máxima de trabajo pmax	4.5 Bar
Capacidad de depósito	2 L
Sistema de protección por baja presión	Si
Refrigerante recomendado	75% Agua destilada+ 25% alcohol
IP	21
Dimensiones (ancho x alto x largo)	155 X 518 x 297 mm.
Peso	14.5 Kg.

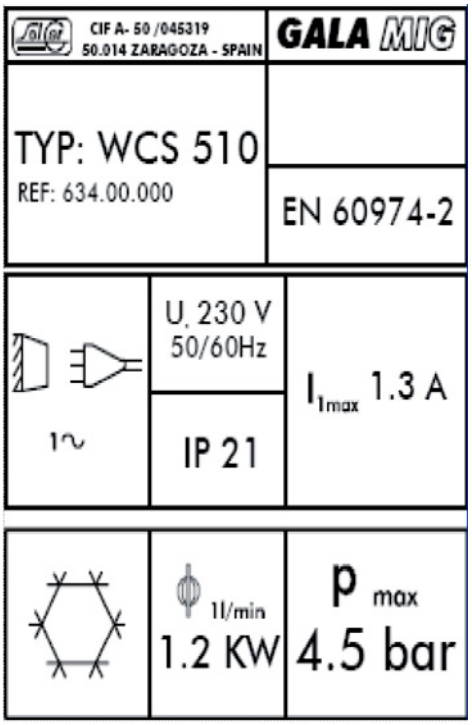

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

DS

Technical data sheet

WCS 510 cooling module

For MIG / MAG equipment

Ref.: 63400000

Code:

Date: 18-11-26



Description:
Modular cooling system designed for MIG/MAG and TIG welding with water-cooled torches.

Use:
For industrial use. GALA INDUSTRIAL modular system.

Power supply:
1 Ph 230V – 50/60 Hz.

Main advantages:

Modular system.
Compatible with any power source.

Designed to integrate easily with the power source.

High cooling capacity. 1.2 KW

Low-pressure protection system.

Compact dimensions. Lightweight

Basic technical specifications

Supply voltage u1	1ph - 230 V 50/60 Hz.
Maximum input current i1max	1.3 A
Cooling capacity at Ø 1 l/min	1.2 kW
Maximum working pressure pmax	4.5 bar
Tank capacity	2 L
Low-pressure protection system	Yes
Recommended coolant	75% distilled water + 25% alcohol
IP	21
Dimensions (W x H x L)	155 x 518 x 297 mm
Weight	14.5 kg

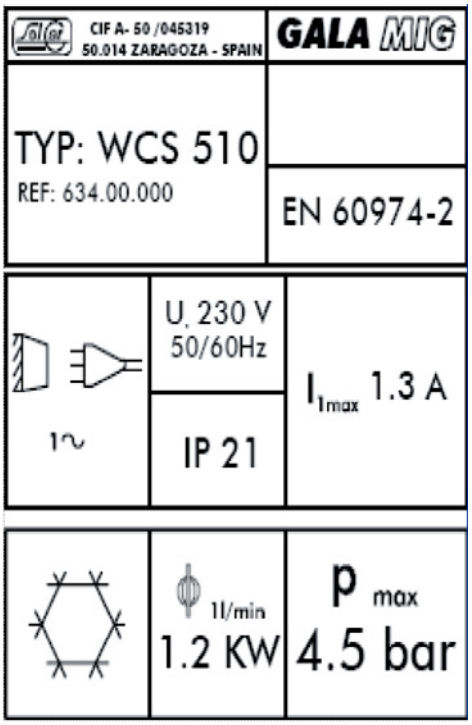

Web datasheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Fiche technique

Module de refroidissement WCS 510

Pour équipements MIG / MAG

Réf. : 63400000

Code :

Date : 18-11-26



Description :
Système de refroidissement modulaire permettant le soudage MIG/MAG et TIG avec des torches refroidies à l'eau.

Utilisation :

Usage industriel. Système modulaire GALA INDUSTRIAL.

Alimentation :
1 Ph 230 V – 50/60 Hz.

Principaux avantages :

Système modulaire.
S'adapte à toute source d'alimentation.

Conception pensée pour une intégration facile à la source d'alimentation.

Grande capacité de refroidissement : 1,2 kW

Système de protection contre la basse pression.

Format compact. Faible poids

Caractéristiques techniques essentielles

Tension d'alimentation u1	1 ph - 230 V 50/60 Hz.
Intensité d'entrée maximale i1max	1,3 A
Puissance frigorifique Ø 1 l/min	1,2 kW
Pression de service maximale pmax	4,5 bar
Capacité du réservoir	2 L
Système de protection basse pression	Oui
Liquide de refroidissement recommandé	75 % d'eau distillée + 25 % d'alcool
IP	21
Dimensions (largeur x hauteur x longueur)	155 x 518 x 297 mm.
Poids	14,5 kg.

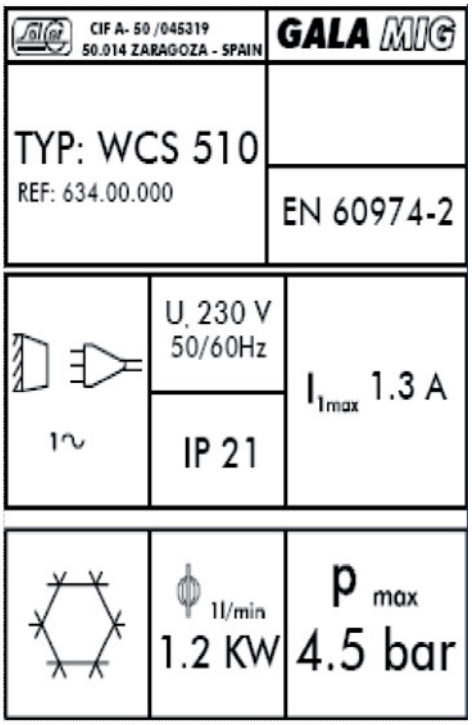

Fiche web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com

FT

Ficha técnica

Módulo de refrigeração WCS 510

Para equipamentos MIG / MAG

Ref.: 63400000

Código:

Data: 18-11-26



Descrição:
Sistema de refrigeração modular que permite a soldadura MIG/MAG e TIG com tochas refrigeradas a água.

Utilização:

Aplicação industrial. Sistema modular GALA INDUSTRIAL.

Alimentação:
1 Ph 230V – 50/60 Hz.

Principais vantagens:

Sistema modular.
Compatível com qualquer fonte de alimentação.

Design pensado para uma integração fácil com a fonte de alimentação.

Elevada capacidade de refrigeração. 1.2 KW

Sistema de proteção por baixa pressão.

Dimensões compactas. Peso reduzido

Características técnicas básicas

Tensão de alimentação u1	1ph - 230 V 50/60 hz.
Corrente máxima de entrada i1max	1.3 A
Capacidade de refrigeração Ø 1l/min	1.2 Kw
Pressão máxima de funcionamento pmax	4,5 bar
Capacidade do depósito	2 L
Sistema de proteção por baixa pressão	Sim
Refrigerante recomendado	75% de água destilada + 25% de álcool
IP	21
Dimensões (largura x altura x comprimento)	155 x 518 x 297 mm.
Peso	14,5 kg.

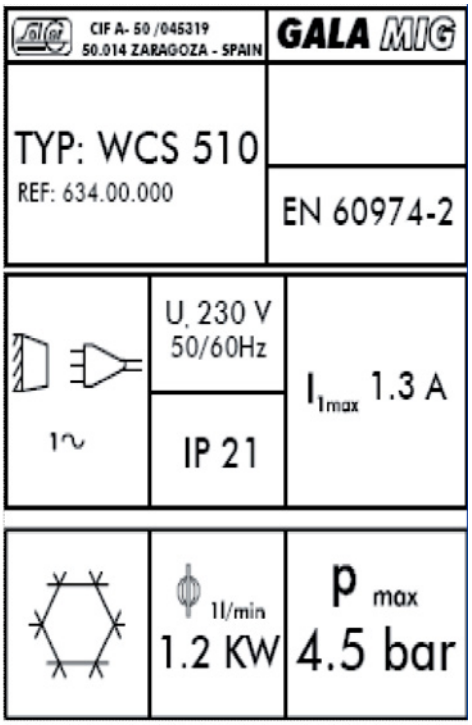

Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 - 50014 ZARAGOZA | www.galagar.com