FT

Ficha técnica

Smart 150 MMA Battery

Equipo autónomo de soldadura MMA con batería

Ref.: 22300150BT

Código:

Fecha: 04-11-2026



150A 10% | BATT | MMA | Ømm 3,25


Descripción:
Nuevo e innovador equipo autónomo de soldadura de electrodo revestido, a batería. Ideal para aquellos trabajos en los que la portabilidad es esencial y no se dispone de alimentación eléctrica en el área de trabajo.

Uso:
Ideal para soldadura MMA, para uso en carpintería metálica, mantenimiento, reparaciones...

Ventajas principales:
- Soldadura de electrodos, normales, básicos e inoxidables.
- Batería de gran capacidad y corto tiempo de carga.
- Diseño portátil de gran facilidad de transporte.
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Indicador del nivel de la batería de fácil lectura
- Control Arc force y Hot start

Accesorios incluidos:
- Cable con toma de masa.
- Pinza porta electrodos.
- Batería de litio.
- Cargador para batería.

Características técnicas básicas	
Proceso de soldadura	Electrodo revestido MMA
Acumulador	Batería de litio
Sistema de carga	Cargador de conexión a 230 V
Potencia nominal	4.0 KW.
Intensidad de soldadura	10 – 150 A
Tipo de electrodos soldables	Rutilo E6013 – Inox 316L Básico E7018
Capacidad de soldadura	Ø 2,5 mm. 105 Electrodos
	Ø 3,25 mm. 45 Electrodos
Capacidad de la batería	48V / 50000 mAh / 24000Wh
Tiempo de carga	3 horas 50 minutos (15 A)
Ciclos de la batería	1000 ciclos – 5,5 años
Peso	21.6 Kg.
Dimensiones	460 x 215 x 350 mm.
SEGÚN NORMAS UNEEN 60974. (1)	

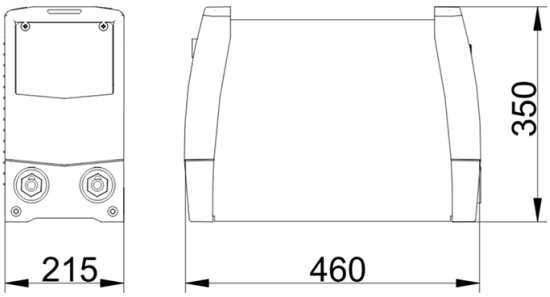



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Polig. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 – 50014 ZARAGOZA www.galagar.com

DS

Technical datasheet

Smart 150 MMA Battery

Self-contained MMA welding unit with battery

Ref.: 22300150BT

Code:

Date: 04-11-2026



150A 10% | BATT | MMA | Ømm 3,25

Description:
New and innovative self-contained battery-powered MMA stick welding unit. Perfect for jobs where portability is vital and there's no mains power available on site.

Use:
Ideal for MMA welding, for use in metal fabrication, maintenance, repairs...


Main advantages:
- Welds standard, basic and stainless electrodes.
- High-capacity battery with a short charging time.
- Portable design for easy transport.
- Overheating protection
- Easy-to-read battery level indicator
- Arc force control and Hot Start

Accessories included:
- Earth lead with clamp.
- Electrode holder.
- Lithium battery.
- Battery charger.

Basic technical specifications	
Welding process	MMA coated electrode
Power pack	Lithium battery
Charging system	Charger for 230 V mains connection
Rated power	4.0 kW.
Welding current	10 – 150 A
Types of weldable electrodes	Rutile E6013 – Stainless 316L Basic E7018
Welding capacity	Ø 2.5 mm: 105 electrodes
	Ø 3.25 mm: 45 electrodes
Battery capacity	48V / 50,000 mAh / 24,000 Wh
Charging time	3 hours 50 minutes (15 A)
Battery cycle life	1,000 cycles – 5.5 years
Weight	21.6 kg
Dimensions	460 x 215 x 350 mm

IN ACCORDANCE WITH UNEEN 60974 STANDARDS. (1)



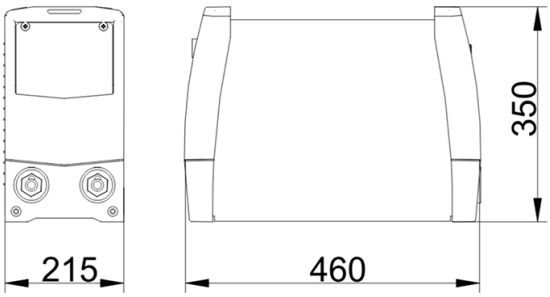

Web datasheet

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Polig. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 – 50014 ZARAGOZA www.galagar.com

FT

Fiche technique

Smart 150 MMA Battery

Poste de soudage MMA autonome sur batterie

Réf. : 22300150BT

Code :

Date : 04-11-2026



150A 10% | BATT | MMA | Ømm 3,25

Description :
Nouvel équipement autonome de soudage à l'électrode enrobée, innovant et alimenté par batterie. Parfait pour les interventions où la portabilité est indispensable et qu'aucune alimentation électrique n'est disponible sur la zone de travail.


Utilisation:
Idéal pour le soudage MMA, pour les travaux de métallerie , la maintenance, les réparations...

Principaux avantages :
- Soudage à l'électrode : standard, basique et inox.
- Batterie haute capacité et temps de charge réduit.
- Conception portable, très facile à transporter.
- Protection contre la surchauffe
- Indicateur de niveau de batterie, clair et lisible
- Réglage Arc force et fonction Hot start

Accessoires inclus :
- Câble avec pince de masse.
- Pince porte-électrodes.
- Batterie au lithium.
- Chargeur de batterie.

Caractéristiques techniques de base	
Procédé de soudage	Électrode enrobée MMA
Accumulateur	Batterie au lithium
Système de charge	Chargeur sur secteur 230 V
Puissance nominale	4,0 kW.
Intensité de soudage	10 – 150 A
Type d'électrodes soudables	Rutile E6013 – Inox 316L Basique E7018
Capacité de soudage	Ø 2,5 mm. 105 électrodes
	Ø 3,25 mm. 45 électrodes
Capacité de la batterie	48 V / 50 000 mAh / 24 000 Wh
Temps de charge	3 heures 50 minutes (15 A)
Cycles de la batterie	1 000 cycles – 5,5 ans
Poids	21,6 kg
Dimensions	460 x 215 x 350 mm.

CONFORMÉMENT AUX NORMES UNEEN 60974. (1)

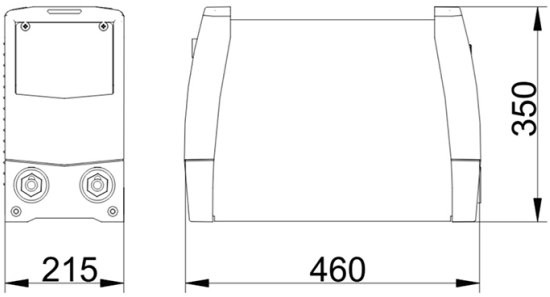



Fiche Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Polig. Cogullada) | Tél. : (+34) 976 47 34 10 – 50014 ZARAGOZA www.galagar.com

FT

Ficha técnica

Smart 150 MMA Battery

Equipamento autónomo de soldadura MMA com bateria

Ref.: 22300150BT

Código:

Data: 04-11-2026



150A 10% | BATT | MMA | Ømm 3,25


Descrição:
Novo e inovador equipamento autónomo de soldadura por eletrodo revestido, a bateria. Ideal para trabalhos em que a portabilidade é essencial e não existe alimentação elétrica no local de trabalho.

Utilização:
Ideal para soldadura MMA, para utilização em serralharia metálica, manutenção, reparações...

Principais vantagens:
- Soldadura com eletrodos normais, básicos e inoxidáveis.
- Bateria de grande capacidade e com tempo de carregamento reduzido.
- Design portátil, muito fácil de transportar.
- Proteção contra sobreaquecimento
- Indicador do nível de bateria de leitura fácil
- Controlo Arc force e Hot start

Acessórios incluídos:
- Cabo com ligação à massa.
- Pinça porta-eletrodos.
- Bateria de lítio.
- Carregador de bateria.

Características técnicas essenciais	
Processo de soldadura	Elétrodo revestido MMA
Acumulador	Bateria de lítio
Sistema de carregamento	Carregador com ligação a 230 V
Potência nominal	4,0 kW.
Intensidade de soldadura	10 – 150 A
Tipo de elétrodos soldáveis	Rutilo E6013 – Inox 316L Básico E7018
Capacidade de soldadura	Ø 2,5 mm. 105 Elétrodos
	Ø 3,25 mm. 45 Elétrodos
Capacidade da bateria	48V / 50000 mAh / 24000Wh
Tempo de carregamento	3 horas e 50 minutos (15 A)
Ciclos da bateria	1000 ciclos – 5,5 anos
Peso	21.6 Kg.
Dimensões	460 x 215 x 350 mm.
SEGUNDO AS NORMAS UNEEN 60974. (1)	

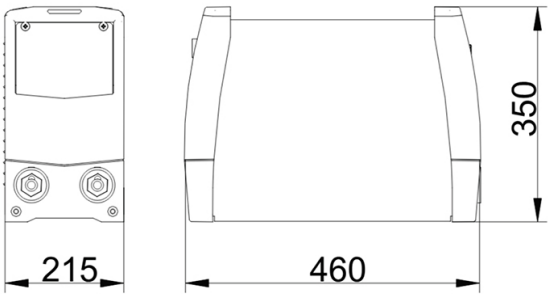



Ficha Web

Gala Gar, S.L. c/ Jaime Ferrán, 19 (Polig. Cogullada) | Tel.: (+34) 976 47 34 10 – 50014 ZARAGOZA www.galagar.com