

Devanadora D-22 C

Equipos industriales para sistemas modulares

Ref.: 62900000

Código: FT62900000V1

Fecha: 18-09-26



Descripción:

Devanadora industrial de arrastre de hilo para la soldadura MIG/MAG.

Uso:

Utilización industrial de alta capacidad. Soldadura MIG/MAG de aceros normales, inoxidables y aluminio.

Alimentación:

1 Ph 24V – 50/60 Hz. (Desde fuente de potencia)

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación U1	24 V 50/60 Hz.
Intensidad máxima de entrada I1max	5 Amp.
Nº de ruletas impulsoras engranadas	4 x Ø 30 mm
Ø de hilo aplicables (mm)	HASTA Ø 2.0 mm.
Bobinas rollo de hilo	Ø300 mm; 15 kg
Motor arrastre 24 V(DC)	65 W
Velocidad máxima hilo (m/min)	20 m/min.
Intensidad máxima de soldadura I2max	550 A/60%
Intensidad nominal de soldadura I2 100%	425 A/100%
Circuito de refrigeración de antorcha	SI
Control tensión de soldadura	Grueso + fino
Sistema de pulsación 2t/4t	SI
Sangrado motor-electroválvula	SI
Control longitud final hilo	SI
Control rampa antiproyecciones	SI
Conector de soldadura	590A/60 % 95 -120 mm. 2
Peso	22 Kg.

SEGUN NORMAS UNE-EN 60974.

Ventajas principales:

Devanadora cerrada de alta robustez y alta capacidad de soldadura (carrete de 15 Kg.).
Circuito de refrigeración de antorcha
Arrastre de CUATRO RULETAS engranadas Ø 30 mm.
Control de velocidad de hilo y tensión grueso + fino (Fuentes electrónicas).
Sistema de suspensión aérea incorporado.
Ruedas de transporte incorporadas.
Conectores industriales "anticorrosión" de rosca.
Incluye adaptador para conexionar conectores de 35÷70 mm2

Ficha Web



Devanadora D-22 C


Equipos industriales para sistemas modulares

FT

gala gar[®]
WELDING

MONTAJE DE MÁQUINAS

Fuente de potencia	Soporte botellas	Refrigeración	Juego cables	Devanadora	Antorcha
 GALA MIG 6007 Ref: 434.00.000	 INCLUIDO EN FUENTE POTENCIA	 INCLUIDO EN FUENTE POTENCIA	 Ref: 639.87.000 (5 m; S=95 mm²) Ref: 639.89.000 (10 m; S=95 mm²)	 D-22C Ref: 629.00.000	 MIG 511 Ref: 885114M MX 501 Ref: 25100004
GALA MIG 4007 Ref: 431.00.000 MODULATE 5000 Ref: 431.83.000 GALA MIG 4100 COMPLET Ref: 422.00.000 GALA MIG 5100 Ref: 421.00.000	 CARRO Ref: 432.12.080	 WCS-510 Ref: 634.00.000	 Ref: 639.00.000 (5 m; S=70 mm²) Ref: 639.81.000 (10 m; S=70 mm²)	 D-22C Ref: 629.00.000	 MIG 511 Ref: 885114M MX 501 Ref: 25100004

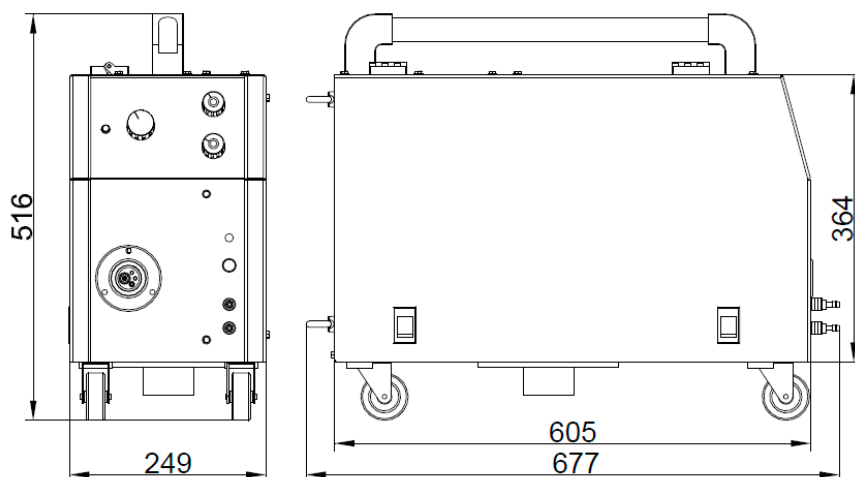

		CIF A- 50 /045319 50.014 ZARAGOZA - SPAIN		GALA MIG	
TYP: D- 22 C					
REF: 629.00.000					
WIRE FEEDER			EN 60974-5		
		U_i 24 V 50-60Hz		I_i 5 A	
I_s		425A/100% -550A/60%			
		0 - 20 m/min			
IP 23 S					